TSX : **IMG** NYSE : **IAG**

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD MET À JOUR LES RÉSULTATS DU FORAGE AU DIAMANT À SON PROJET D'EXPLORATION AVANCÉE BOTO AU SÉNÉGAL

Toronto (Ontario), le 31 mai 2017 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce aujourd'hui des résultats de forage additionnels de son projet aurifère en propriété exclusive Boto, situé dans l'est du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Les résultats d'analyse annoncés proviennent des vingt-deux trous de forage au diamant restants qui totalisent 2 842 mètres, réalisés au gisement de Malikoundi et sur l'extension nord de Malikoundi. La Société a repris le programme de forage en cours au quatrième trimestre de 2016 à la fin de la saison des pluies et l'a poursuivi au premier trimestre de 2017.

Les résultats d'analyses sont énumérés aux tableaux 1 et 2 et comprennent les principaux résultats suivants :

Gisement de Malikoundi (trous approfondis) :

- **Trou de forage DBDD-2201 : 37 mètres d'une teneur de 1,83 g Au/t**
  et **19 mètres d'une teneur de 3,28 g Au/t;**
- **Trou de forage DBDD-2261 : 42 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t**
- **Trou de forage DBDD-2266 : 77 mètres d'une teneur de 4,35 g Au/t**
  Comprend : 9 mètres d'une teneur de 11,76 g Au/t

Extension nord de Malikoundi

- **Trou de forage DBDD-2321 : 14 mètres d'une teneur de 1,64 g Au/t.**
- **Trou de forage DBDD-2322 : 22 mètres d'une teneur de 1,79 g Au/t**

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a indiqué : « Puisque nous avons en main la dernière série de résultats de notre programme de forage au gisement de Malikoundi, nous travaillons actuellement à mettre à jour le modèle de la ressource qui servira dans l'évaluation technique du projet. Nos activités se concentreront maintenant à cibler des expansions possibles de la ressource aux gisements de Boto 5 et Boto 6. »

PROJET BOTO (SÉNÉGAL)

Le projet Boto comprend 236 kilomètres carrés de concessions d'exploration situées dans l'est du Sénégal, le long de la frontière sénégalo-malienne. Le contexte géologique du secteur du projet est semblable à celui des prolifiques secteurs aurifères Sadiola et Loulo, au Mali voisin, son sous-sol étant constitué de roches métasédimentaires, volcaniques et intrusives d'âge Birimien sur un segment de sept kilomètres le long de la zone de cisaillement Sénégal-Mali.

Au 31 décembre 2016, le projet recelait une ressource indiquée de 27,7 millions de tonnes d'une teneur moyenne de 1,8 gramme d'or par tonne, soit 1,56 million d'onces, et une ressource présumée de 2,9 millions de tonnes d'une teneur moyenne de 1,3 gramme d'or par tonne, soit 125 000 onces (consulter le communiqué de presse du 22 février 2017 au sujet des réserves et des ressources).

Prochaines étapes

Les résultats de forage provenant de Malikoundi seront intégrés à la mise à jour du modèle de ressources du projet Boto. Les activités de forage au diamant sur la propriété continuent de cibler des ressources minérales additionnelles le long des corridors minéralisés associés et aux gisements à Boto 5 et Boto 4-6.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Projet Boto (Sénégal) :

Les résultats de forage de Boto contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers. L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. Les intervalles d'échantillonnage sont généralement d'un mètre de longueur. Les échantillons sont préparés au Bureau Veritas (laboratoire de préparation) à Bamako, au Mali, et analysés au Laboratoire d'analyse minérale du Bureau Veritas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique.

Personnes qualifiées

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel et vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD et ont été examinés et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Ken Chernin, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Shae Frosst, associée, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4738 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

Tableau 1: Résultats des forages diamantés sur le projet Boto – Prospect de Malikoundi nord										
Trou n°	UTM (WGS84Zone29N)			Orientation	Pendage	Profondeur du trou	De	À	Longueur	Teneur
	Est	Nord	Élévation	(degrés)	(degrés)	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
2313	241964	1379263	165	90	-60	225	81	85	4	1,12
							116	118	**2**	0,73
2314	242030	1379121	165	90	-60	215	63	65	**2**	0,65
2315	242128	1379248	164	90	-60	125	Pas d'intersection significative			
2316	242159	1378899	162	115	-60	60	Pas d'intersection significative			
2321	241943	1380065	163	115	-60	99	71	85	14	1,64
2322	241986	1380047	163	115	-60	45	13	35	22	1,79
2323	241903	1380302	162	115	-60	150	69	72	3	0,79
							122	133	11	1,10
2324	241905	1380410	160	115	-60	150	127	131	4	1,48
2325	241946	1380501	159	115	-60	102	44	46	2	0,74
							83	85	2	3,38
2326	242001	1380532	158	115	-60	42	14	16	2	0,84
2327	241957	1380674	131	122	-60	99	Pas d'intersection significative			
2328	242004	1380652	133	115	-60	45	Pas d'intersection significative			
2329	241894	1380251	162	115	-60	170	Pas d'intersection significative			
2330	241912	1380464	159	115	-60	160	117	129	12	1,47
2331	241896	1380195	162	115	-60	170	126	140	14	0,80
2332	242000	1379683	165	115	-60	60	44	48	4	0,52
2333	241986	1379822	164	115	-60	60	44	49	5	0,59
2334	241955	1379704	165	115	-60	108	93	95	2	1,99
2335	241941	1379842	164	115	-60	108	86	90	4	3,29
2336	241983	1379942	164	115	-60	61	26	40	14	0,99
2338	241938	1379963	164	115	-60	108	71	84	13	0,84
					Total	2362				

Notes :

1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres, une teneur de coupure de 0,5 g Au/t et un écrêtage général à 25 g Au/t, et peuvent inclure jusqu'à 5 mètres de dilution interne.
2. Les épaisseurs vraies des intersections sont interprétées comme étant proches des longueurs de forages.

Tableau 2: Résultats des approfondissements de forages diamantés (Ext) sur le projet Boto – Prospect de Malikoundi										
Trou n°	UTM (WGS84Zone29N)			Orientation	Pendage	Profondeur du trou	De	À	Longueur	Teneur
	Est	Nord	Élévation	(degrés)	(degrés)	(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
2201 Ext	241728	1379267	166	116	-60	470	375	412	37	1,83
incluant							*405*	*407*	*2*	*15,37*
							420	439	19	3,28
2204*	241770	1379357	166	116	-60	350	318	350	32	1,67
2204 Ext	241770	1379357	166	116	-60	410	318	354	36	1,58
2217 Ext	241726	1379204	166	115	-60	500	407	411	4	2,95
							428	433	5	0,80
							478	481	3	1,26
2225 Ext	241776	1379295	166	116	-60	420	398	411	13	2,01
2259*	241633	1379366	166	115	-60	481	415	480	65	1,57
2259 Ext	241633	1379366	166	115	-60	570	415	492	77	1,48
							503	510	7	1,74
							522	527	5	5,54
							533	567	34	1,34
2261*	241727	1379323	166	115	-60	417	403	415	12	2,07
2261 Ext	241727	1379323	166	115	-60	465	403	445	42	1,26
2266*	241639	1379254	166	115	-60	465	432	465	33	4,28
2266 Ext	241639	1379254	166	115	-60	525	432	509	77	4,35
incluant							*469*	*478*	*9*	*11,76*
incluant							*483*	*485*	*2*	*9,77*
							523	525	2	4,49
					Total	480				

Notes :

1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres, une teneur de coupure de 0,5 g Au/t et un écrêtage général à 25 g Au/t et peuvent inclure jusqu'à 5 mètres de dilution interne.
2. Les épaisseurs vraies des intersections sont interprétées comme étant proches des longueurs de forages.
3 * - intersection d'éponte inférieure publiée précédemment (consulter les communiqués de presse du 20 octobre 2014, du 3 février 2015, du 23 avril 2015 et du 20 juillet 2015)

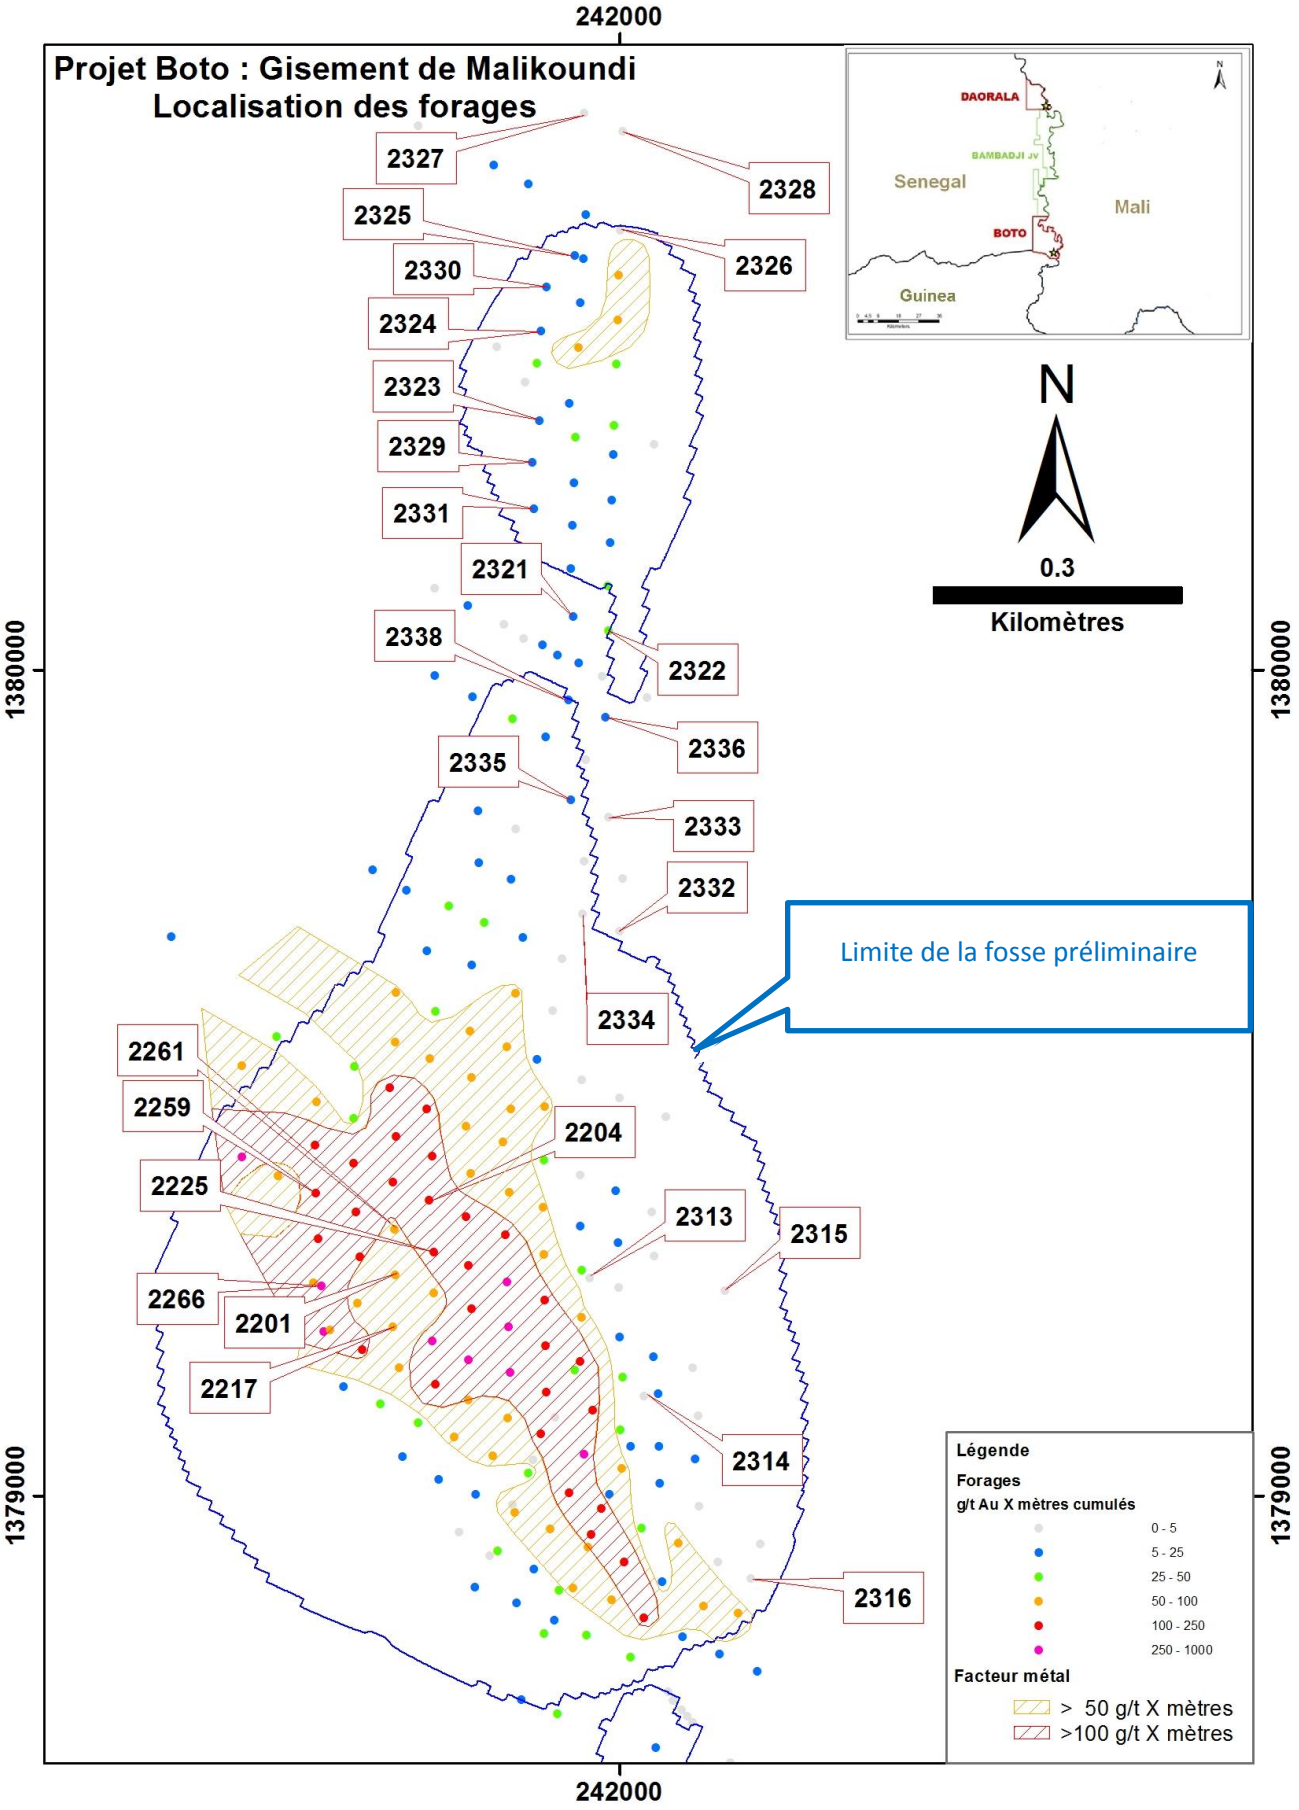
Projet Boto : Gisement de Malikoundi
Localisation des forages
242000
1380000
1379000
2327
2328
2325
2326
2330
2324
2323
2329
2331
2321
2338
2322
2336
2335
2333
2332
2334
2261
2259
2204
2225
2313
2315
2266
2201
2217
2314
2316
DAORALA
BAMBADJI JV
Senegal
Mali
BOTO
Guinea
N
0.3
Kilomètres
Limite de la fosse préliminaire
Légende
Forages
g/t Au X mètres cumulés
0 - 5
5 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 250
250 - 1000
Facteur métal
> 50 g/t X mètres
>100 g/t X mètres