TSX: **IMG** NYSE: **IAG**

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD PUBLIE UNE MISE À JOUR DE SES PROJETS DE PROSPECTION AU STADE AVANCÉ
PREMIÈRE ESTIMATION DE LA RESSOURCE – PROJET PITANGUI, AU BRÉSIL
RÉSULTATS DES FORAGES AU DIAMANT – PROJET AURIFÈRE BOTO, AU SÉNÉGAL

Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Toronto (Ontario), le 9 avril 2014 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») a publié aujourd'hui une mise à jour des activités de prospection en cours au projet Pitangui dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, et au projet aurifère Boto au Sénégal. Des programmes de forage sont actuellement en cours aux deux sites dans le but de délimiter et d'étendre les ressources minérales actuelles, en conformité avec le mandat stratégique de croissance interne de la Société.

PROJET PITANGUI, BRÉSIL

Une première estimation de la ressource a été achevée en conformité à la Norme canadienne 43-101 au projet aurifère Pitangui en propriété exclusive de la Société, situé à environ 110 kilomètres au nord-ouest de Belo Horizonte, la capitale de l'État de Minas Gerais, au Brésil. L'estimation de ressource minérale inclut les résultats de titrage disponibles au 6 décembre 2013 provenant de 57 forages carottés au diamant totalisant 19 600 mètres et a été préparée par SRK Consulting (Canada) Inc. (« SRK »).

IAMGOLD a identifié et jalonné la propriété Pitangui de la fin de 2007 jusqu'à la mi-2008 et entrepris des travaux de prospection primaire en 2009. Le premier programme de forage de reconnaissance, achevé à la fin de 2011 dans le but de tester des cibles prioritaires, a mené à la découverte du dépôt aurifère São Sebastião. Depuis cette découverte, les forages de délimitation ont été achevés sur une grille d'environ 100 x 100 mètres en soutien de la préparation de la première estimation de la ressource minérale présentée dans ce communiqué. L'estimation de la ressource minérale, sur la base d'un scénario d'exploitation souterraine, est d'une **ressource présumée de 4,07 millions de tonnes d'une teneur de 4,88 grammes d'or par tonne, soit 0,64 million d'onces d'or contenu,** à une teneur de coupure de 3,0 grammes d'or par tonne (voir le tableau 1 qui suit).

TABLEAU 1 : ÉTAT DE LA RESSOURCE MINÉRALE, PROJET PITANGUI BRÉSIL
En vigueur : 9 janvier 2014

Classification	Dépôt	Tonnes (000)	Teneur en or (g Au/t)	Onces contenues (Au) (000)
Présumée	São Sebastião	4 070	4,88	638

Notes :

1. Les définitions de l'ICM ont été suivies pour la classification des ressources minérales.
2. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 3,0 g Au/t.
3. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ l'once.
4. Le plafonnement des hautes valeurs de titrage varient de 10 g Au/t à 15 g Au/t selon le secteur géologique.
5. La densité en vrac, telle que déterminée à l'aide de 2 570 mesures, varie de 3,06 g/cm^3 à 3,24 g/cm^3 selon le secteur géologique.
6. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas démontré une rentabilité économique. Il n'y a aucune certitude que toutes ou parties des ressources minérales seront converties en réserves minérales.

Craig MacDougall, vice-président principal – Exploration chez IAMGOLD, a déclaré : « Le dépôt aurifère São Sebastião est une remarquable découverte de prospection primaire réalisée par notre équipe d'exploration brésilienne qui a travaillé très fort pour mener ce projet à partir du concept jusqu'à une ressource établie. Je suis grandement encouragé par les résultats obtenus à ce jour et par le potentiel de découvertes additionnelles. »

L'estimation a été préparée en utilisant un modèle de blocs contraint avec cadres en fil de fer tridimensionnels des principaux domaines minéralisés construits sur quatorze sections verticales espacées d'environ 100 mètres. Les valeurs aurifères ont été interpolées dans les blocs par krigeage ordinaire. L'estimation de la ressource se trouve en outre contrainte par des hypothèses de coûts dérivées de mines souterraines comparables en exploitation, afin de satisfaire aux exigences de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») quant aux perspectives raisonnables d'extraction rentable des ressources minérales. Ces hypothèses comprennent 70 $ la tonne pour l'extraction, 18 $ la tonne pour le traitement et 10 $ la tonne pour les frais généraux et administratifs. L'estimation de la ressource minérale se base sur un prix de l'or à long terme de 1 500 $ l'once et une récupération métallurgique de l'or de 93 % sur la base des résultats des essais métallurgiques préliminaires.

Les forages ont confirmé la présence de plusieurs horizons parallèles et plissés de façon complexe constitués de formations de fer rubanées dans la ceinture de roches vertes archéenne Pitangui. Dans les formations de fer, la minéralisation aurifère est associée au remplacement par des sulfures des bandes de magnétite primaires, caractérisé par la présence de pyrrhotite et de quantités moindres d'arsénopyrite, de pyrite, et de chalcopyrite. À ce jour, la minéralisation a été délimitée sur environ 1 400 mètres sur l'allongement et sur 500 mètres en aval-pendage. Une importante proportion de l'actuelle estimation de la ressource provient d'un horizon minéralisé à faible pendage (« zone Biquinho »). Cet horizon demeure le point de mire du programme de forage de délimitation en cours qui vise une cheminée épaissie structurellement afin d'accroître l'actuel inventaire de la ressource.

Plusieurs entreprises minières situées dans le quadrilatère de fer du Brésil exploitent des dépôts aurifères d'âge, de roches encaissantes et de type de minéralisation comparables. Ces dépôts comprennent habituellement de multiples cheminées minéralisées avec de forts ratios pendage sur allongement, en résultante des contrôles structurels complexes sur la distribution de l'or. Les dépôts Cuiabá et Lamego d'AngloGold Ashanti en sont des exemples.

Prochaines étapes

Les forages se poursuivent avec pour objectif 1) d' accroître la connaissance et étendre les ressources de l'actuelle zone structurellement épaissie de l'horizon Biquinho par un programme de forage de définition sur une grille de 50 x 50 mètres; et 2) d'étendre les limites de la minéralisation et rechercher d'autres cheminées épaissies à haute teneur dans l'empreinte minéralisée. La prospection se poursuit dans le but d'identifier des secteurs cibles additionnels dans la séquence de fer rubanée encaissante pour les tester par forage dans le reste des 180 kilomètres carrés de la propriété Pitangui. Des levés électromagnétiques héliportés, du domaine du temps (« VTEM ») sont prévus ce printemps ayant pour objectif de détecter la présence de toute anomalie conductrice pouvant représenter des accumulations de sulfures dans la formation de fer rubanée. De telles anomalies représenteraient des cibles de prospection prioritaires.

PROJET AURIFÈRE BOTO, SÉNÉGAL

Le permis de prospection du projet aurifère Boto s'étend sur 236 kilomètres carrés situés dans l'est du Sénégal. Le contexte géologique du secteur du projet est semblable aux camps miniers aurifères Sadiola et Loulo dans le Mali voisin, son sous-sol étant constitué de roches métasédimentaires, volcaniques et intrusives d'âge Birimien très prometteuses sur un allongement de sept kilomètres de la zone de cisaillement Sénégal-Mali.

Le projet recèle une ressource indiquée de 22 millions de tonnes d'une teneur moyenne de 1,62 gramme d'or par tonne, soit 1,14 million d'onces, et une ressource présumée de 1,9 million de tonnes d'une teneur moyenne de 1,35 gramme d'or par tonne, soit 81 000 onces (consulter le communiqué de presse du 29 juillet 2013). Une importante portion des ressources totales provient du dépôt Malikoundi récemment découvert qui est le plus imposant dépôt identifié à ce jour dans la propriété.

Subséquemment à la date du dépôt de l'estimation de la ressource, des résultats de titrage ont été reçus pour 9 400 mètres de forage additionnels exécutés au projet aurifère Boto à la fin de 2013. La campagne visait à achever le forage de définition aux dépôts Boto 4 et Boto 6, et à étendre les limites potentielles du dépôt Malikoundi en profondeur et sur l'allongement au nord des limites actuelles de la ressource. Les résultats de forage sont fournis aux tableaux 2 à 4 plus bas, dont les faits saillants sont les suivants :

Dépôt Malikoundi :

- **Forage DBDD-2158 : 8 mètres d'une teneur de 3,72 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2159 : 23 mètres d'une teneur de 2,53 g d'or/tonne**
  Inclut 2 mètres d'une teneur de 16,88 g d'or/tonne
- **Forage DBDD-2171 : 4 mètres d'une teneur de 10,67 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2173 : 20 mètres d'une teneur de 1,68 g d'or/tonne**

Dépôt Boto 4 :

- **Forage DBDD-2150 : 21 mètres d'une teneur de 1,45 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2151 : 17 mètres d'une teneur de 1,84 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2154 : 13 mètres d'une teneur de 2,12 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2155 : 30 mètres d'une teneur de 1,28 g d'or/tonne**

Dépôt Boto 6 :

- **Forage DBDD-2165 : 23 mètres d'une teneur de 1,03 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2166 : 54 mètres d'une teneur de 0,66 g d'or/tonne**
- **Forage DBDD-2168 : 41 mètres d'une teneur de 0,83 g d'or/tonne**

Craig MacDougall, vice-président principal – Exploration chez IAMGOLD, a déclaré : « Le programme de délimitation en cours continue de confirmer la continuité des ressources définies et, plus important encore, continue d'étendre la zone Malikoundi au nord de l'allongement sur 300 mètres additionnels au-delà des limites originalement estimées de la ressource. Notre équipe de prospection continue de cibler d'autres expansions à cette nouvelle découverte. »

Ces nouveaux résultats du programme d'expansion en cours sont liés à de larges intervalles d'altération hydrothermale et à une minéralisation de sulfures dans les roches métasédimentaires birimiennes encaissantes. L'extension vers le nord de la minéralisation aurifère identifiée au dépôt Malikoundi a été agrandie de 300 mètres supplémentaires en 2013 et demeure ouverte.

Prochaines étapes

Le programme de prospection approuvé par la Société pour 2014 au projet aurifère Boto comprend 14 500 mètres de forage au diamant visant l'extension nord potentielle de l'allongement du dépôt Malikoundi et soutiendra une étude préliminaire actuellement en cours. Les résultats seront intégrés dans un modèle mis à jour de la ressource selon le mérite. Des forages percussifs additionnels sur 9 000 mètres sont prévus pour évaluer plusieurs nouvelles cibles de prospection identifiées depuis des levés héliportés VTEM récemment exécutés au-dessus du secteur de la concession Boto.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Projet Pitangui, Brésil

SRK a vérifié les pratiques de prospection et la base de données réalisée et utilisée pour effectuer l'estimation des ressources minérales dans le présent communiqué et est d'avis que les travaux effectués par IAMGOLD sont satisfaisants et qu'ils ont été réalisés de façon conforme aux meilleures pratiques généralement reconnues dans l'industrie et que les données de prospection sont suffisamment fiables pour étayer une estimation des ressources.

Boto Gold Project, Sénégal:

Les résultats de forage contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers. L'échantillonnage et les données de titrage des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondage (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. La moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. Les intervalles

d'échantillonnage sont généralement d'un mètre de longueur. Avant août 2013, les échantillons étaient analysés chez ALS Chems Analytical Laboratory à Bamako au Mali en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Depuis août 2013, les échantillons sont préparés au Veritas Preparation Laboratory à Kedougou, au Sénégal et analysés au Veritas Analytical Laboratory à Abidjan, en Côte d'Ivoire en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique.

Personnes qualifiées

L'estimation des ressources minérales de Pitangui a été réalisée par SRK et présentée selon les directives de la Norme canadienne 43-101 et les meilleures pratiques en matière d'estimation de l'ICM. L'estimation des ressources a été préparée par l'ingénieur principal, Dorota El-Rassi, ing. de SRK, et tous les travaux techniques ont été supervisés par le consultant principal (géologie des ressources) de SRK, Glen Cole, géologue professionnel. Mme El-Rassi et M. Cole sont des personnes qualifiées indépendantes d'IAMGOLD pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 et elles ont revu et approuvé le contenu du présent communiqué en ce qui a trait au projet Pitangui. Un rapport technique NC 43-101 à l'appui sera affiché sur SEDAR à www.sedar.com le ou avant le 24 mai 2014.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel et vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'utilisation du terme « ressources »

Mise en garde à l'intention des investisseurs au sujet des estimations concernant les ressources indiquées et présumées

Le présent communiqué comprend l'emploi des termes « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans cette catégorie sera converti en réserves.

Le présent communiqué comprend l'emploi des termes « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les termes « ressources présumées » sont associés à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.

Mise en garde à l'intention des investisseurs américains :

La SEC permet aux sociétés minières, dans le cadre du dépôt de leur documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Société peut exploiter économiquement et légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ses publications comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et « présumées » ne correspondant pas aux définitions de réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d'examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel d'IAMGOLD sur le formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Il est possible de consulter ou d'obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.

Selon la Norme canadienne 43-101 (NI 43-101), les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », « réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource mesurée ou indiquée, démontrée par au moins une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude doit comporter les informations adéquates relatives à l'exploitation minière, au traitement, à la métallurgie, aux aspects économiques et aux autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la divulgation du rapport, de justifier l'extraction économique. Les réserves minérales comprennent les matériaux de dilution et les provisions allouées pour les pertes pouvant être encourues durant l'extraction. Les réserves minérales prouvées représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de faisabilité préliminaire. Les réserves minérales probables représentent la

partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées, et dans certains cas, une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de faisabilité préliminaire.

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux essais, recueillies à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d'observations géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or et de niobium, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et de niobium et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est un producteur aurifère de rang intermédiaire possédant cinq mines d'or en exploitation (comprenant les coentreprises) situées sur trois continents et est l'un des trois plus importants producteurs de niobium dans le monde. À sa solide base d'actifs stratégiques au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Bob Tait, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 647 403-5520

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Penelope Talbot-Kelly, analyste, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tel: 416 933-4738 Cellulaire : 647 280-0519

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

Tableau 2 : Résultats de forage au projet aurifère Boto – dépôt Malikoundi										
Trou n°	UTM WGS84 Zone29			Orientation	Pendage	FDT	De	À	Longueur	Or
	À l'est	Au nord	Élévation			(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
DBDD-2158	241813	1379448	165	115	-60	350	95	120	25	0,95
							129	137	8	3,72
							150	159	9	0,98
							180	206	26	0,83
							261	263	2	3,16
DBDD-2159	241858	1379427	165	115	-60	250	51	74	23	2,53
Incluant*							65	67	2	16,88
							118	128	10	0,63
							208	212	4	1,09
DBDD-2160	241904	1379406	165	115	-60	200	15	19	4	1,02
							86	89	3	1,86
							97	99	2	1,26
							168	170	2	6,23
DBDD-2161							Pas d'intersection importante			
DBDD-2162	241994	1379364	165	115	-60	200	84	86	2	1,55
							135	137	2	1,48
DBDD-2171	241730	1379611	165	115	-60	300	207	219	12	0,63
							228	240	12	1,28
							253	269	16	0,92
							282	286	4	10,67
							295	297	2	1,84
DBDD-2172	241775	1379589	165	115	-60	250	166	175	9	1,24
							194	199	5	1,81
							209	228	19	1,17
							240	242	2	1,68
DBDD-2173	241820	1379568	165	115	-60	250	92	95	3	1,10
							110	130	20	1,68
							141	143	2	1,19
							166	178	12	0,55
							214	219	5	2,68
DBDD-2174	241865	1379546	165	115	-60	200	54	56	2	18,62
							151	171	20	1,19
DBDD-2175	241700	1379758	165	115	-60	350	267	269	**2**	**1,04**
							295	298	**3**	**1,62**
							311	313	**2**	**1,13**
							332	338	**6**	**1,18**
DBDD-2176	241745	1379736	165	115	-60	325	175	177	**2**	**1,32**
							248	250	**2**	**1,15**
							260	272	**12**	**1,15**

							290	296	**6**	**1,21**
DBDD-2177	241790	1379715	165	115	-60	325	128	140	**12**	**2,75**
							229	231	**2**	**1,12**
							261	263	**2**	**1,47**

Tableau 3 : Résultats de forage au projet aurifère Boto – dépôt Boto 4										
Trou n°	UTM WGS84 Zone29			Orientation	Pendage	FDT	De	À	Longueur	Or
	À l'est	Au nord	Élévation			(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
DBDD-2149	241825	1377333	133	115	-60	250	143	145	2	1,02
							175	177	2	1,08
DBDD-2150	241780	1377354	133	115	-60	300	142	144	2	1,21
							188	190	2	4,06
							201	217	16	1,39
							238	259	21	1,45
DBDD-2151	241753	1377249	134	115	-60	300	128	145	17	1,84
							155	181	26	0,72
							287	289	2	1,62
DBDD-2152	241798	1377228	134	115	-60	250	97	115	18	1,42
							122	133	11	0,83
							205	217	12	0,58
							237	239	2	2,99
DBDD-2153	241842	1377207	134	115	-60	250	36	38	2	1,46
							55	57	2	1,74
							75	79	4	1,45
							148	150	2	1,13
DBDD-2154	241697	1377219	134	115	-60	350	184	202	18	1,58
							225	238	13	2,12
							270	274	4	4,78
DBDD-2155	241875	1377136	136	115	-60	250	17	20	3	1,34
							30	42	12	1,68
							52	82	30	1,28
							207	209	2	1,40
DBDD-2156	241917	1377115	135	115	-60	200	87	89	2	1,22
							176	184	8	1,15
DBDD-2157	241962	1377095	134	115	-60	100	Pas d'intersection importante			

Tableau 4 : Résultats de forage au projet aurifère Boto – dépôt Boto 6										
Trou n°	UTM WGS84 Zone29			Orientation	Pendage	FDT	De	À	Longueur	Or
	À l'est	Au nord	Élévation			(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)
DBDD-2163	241563	1375385	153	115	-60	250	93	105	12	0,55
							139	143	4	1,11
DBDD-2164	241647	1375347	152	115	-60	300	16	28	12	0,74
							56	59	3	1,24
							154	159	5	1,08
							166	189	23	1,03
							211	220	9	1,68
							254	280	26	0,71
							287	297	10	0,70
DBDD-2166	241539	1375339	154	115	-60	250	98	152	54	0,66
							203	215	12	1,04
							222	241	19	1,13
DBDD-2167	241627	1375285	153	115	-60	200	Pas d'intersection importante			
DBDD-2168	241413	1375289	158	115	-60	300	184	198	14	0,51
							256	297	41	0,83
DBDD-2169	241617	1375190	152	115	-60	200	12	60	48	0,66
							68	80	12	0,57
							119	121	2	3,70
DBDD-2170	241590	1375142	151	115	-60	200	43	54	11	0,57
							65	94	29	0,79
							136	138	2	1,50

- Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur de forage minimale de 2 mètres, une teneur de coupure de 0,5 g Au/t, un plafonnement de titrage à 25 g Au/t et jusqu'à 5 mètres de dilution interne.
- Par souci de brièveté, les intersections d'une longueur de forage de moins de 10 mètres et d'une teneur de moins de 1,0 g Au/t ne sont pas rapportées.
- Les sous-intervalles à plus haute teneur ont été calculés à l'aide des mêmes paramètres, mais avec une teneur de coupure de 8,0 g Au/t
- Les épaisseurs vraies des intersections ne sont pas connues à ce moment, mais sont interprétées comme étant proches des longueurs de forages.

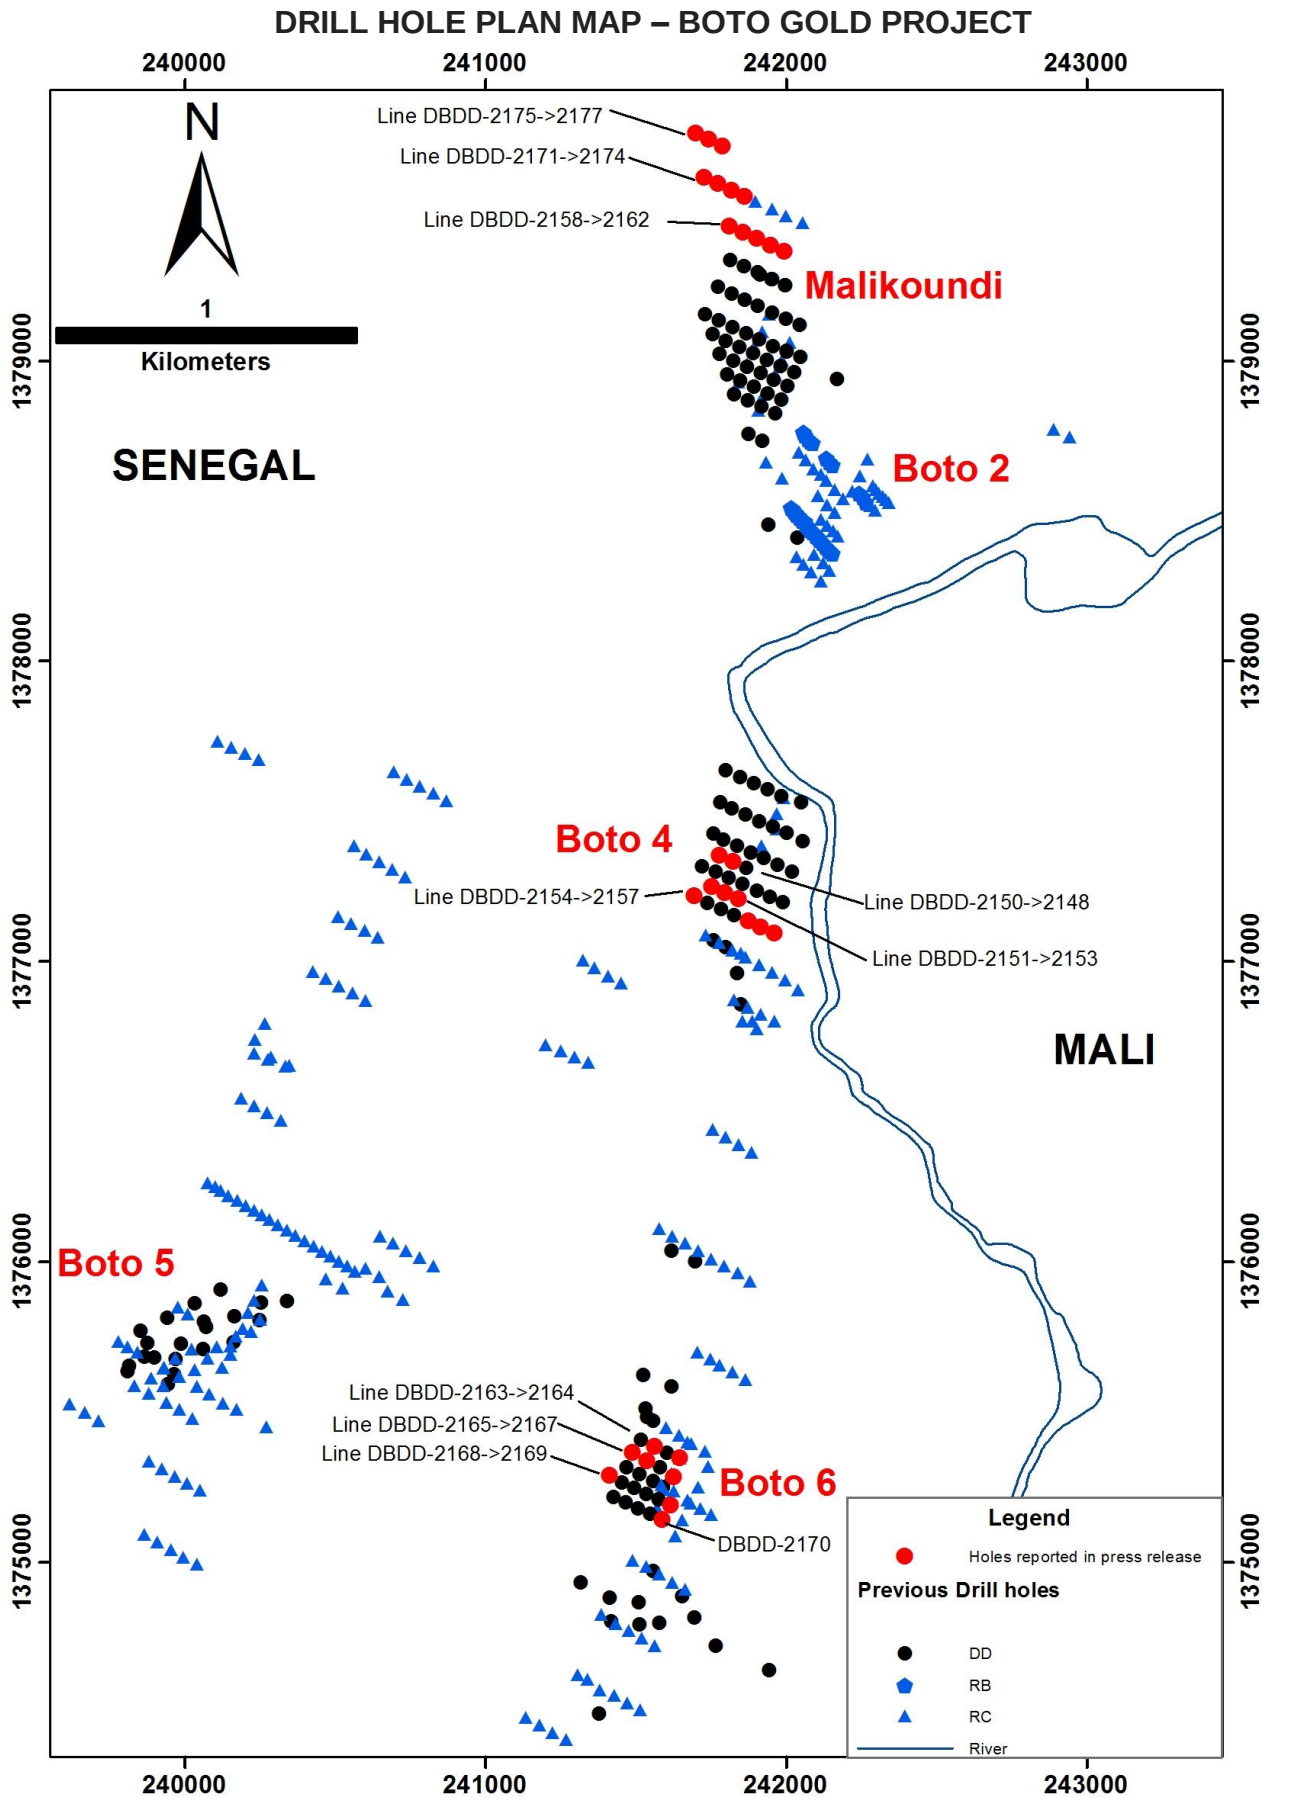
DRILL HOLE PLAN MAP – BOTO GOLD PROJECT
240000
241000
242000
243000
N
1
Kilometers
SENEGAL
MALI
Line DBDD-2175->2177
Line DBDD-2171->2174
Line DBDD-2158->2162
Malikoundi
Boto 2
Boto 4
Line DBDD-2154->2157
Line DBDD-2150->2148
Line DBDD-2151->2153
Boto 5
Line DBDD-2163->2164
Line DBDD-2165->2167
Line DBDD-2168->2169
Boto 6
DBDD-2170
1379000
1378000
1377000
1376000
1375000
Legend
Holes reported in press release
Previous Drill holes
DD
RB
RC
River